



INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE 27 SERIE

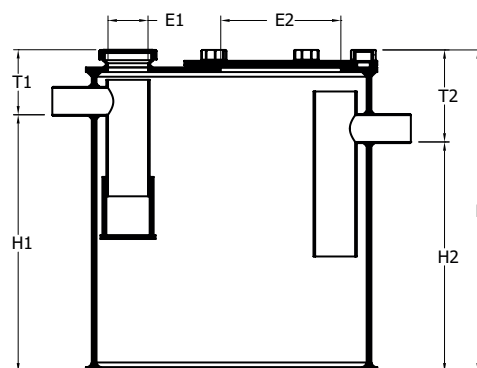

De Aquafix Milieu Euromal afscheiders voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met een geïntegreerde slibvangput, zijn gefabriceerd overeenkomstig de Europese normering NEN-EN 1825 en voorzien van CE-markering. De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg. De afscheiderbehuizing is gefabriceerd uit 1e klas nieuw HDPE materiaal. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam, KOMO gecertificeerd PE. Standaard wordt de afscheider geleverd met een kunststof geknevelde deksel type TEUFIX.

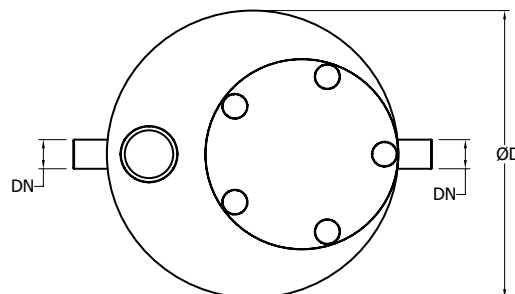

De voordelen:

- Compact ontwerp.
- Hoogwaardig nieuw HDPE.
- Duurzame PE (KOMO gecertificeerde) inbouwdelen.
- Overeenkomstig NEN-EN 1825 geproduceerd.
- Compleet op maat te fabriceren.

De opties:

- Pompput.
- Flexibele aansluitstukken.
- Vetalarmsignalering.
- Controleput.

De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).



type AQUAFIX	capaciteit afscheider	inhoud slibvang	vet opslag	DN	Ø D	H mm.	T1 mm.	T2 mm.	aantal deksels	totaal gewicht
205.273.0002	0,2 l/s	20 liter.	10 liter.	50	550	665	145	215	1	16 kg.
205.273.0003	0,3 l/s	30 liter.	17 liter.	50	600	750	150	220	1	17 kg.
205.273.0005	0,5 l/s	50 liter.	28 liter.	75	650	750	165	235	2	22 kg.
205.273.0007	0,7 l/s	70 liter.	49 liter.	75	750	850	168	238	2	33 kg.
205.273.0010	1,0 l/s	100 liter.	56 liter.	110	750	1120	203	273	2	40 kg.